安全を追求したTANAKAのラインアップ

安全器

ニューストップエース

■寸法図

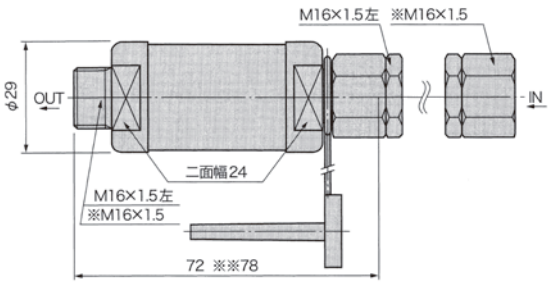

※印は、FA-210-Oのネジ形状です。
※※印は、FA-210-O、FA-220-Hのサイズです。

正常時

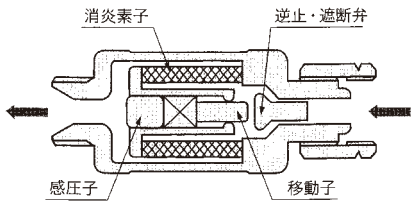

逆火時

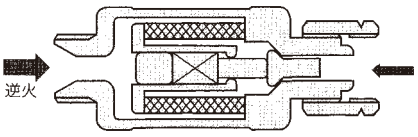

リセット時

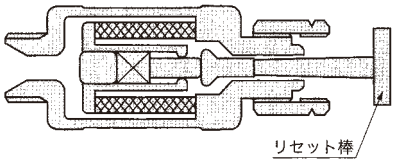

■仕様

型式	FA-210-A※	FA-210-P	FA-220-H※	FA-210-O
適用ガス	アセチレン	プロパン	水素	酸素
外形寸法(長さ×外形)	72mm×φ29mm		78mm×φ29mm	
本体重量	約240g		250g	
本体材質	C3604			
出入口口径	8A			
入口形状	M16×1.5左ホース口ナット			M16×1.5ホース口ナット
出口形状	M16×1.5左ホース継手台			M16×1.5ホース継手台
使用圧力	0.01～0.13MPa	0.01～0.1MPa	0.01～0.15MPa	0.01～0.99MPa
搭載機構	逆火防止機構、逆流防止機構、遮断機構			

※は(社)産業安全技術協会認定品 FA-210-A(型式認定合格番号:TIIS-YT0008)、FA-220-H(型式認定合格番号:TIIS-YT0012)

■流量特性表

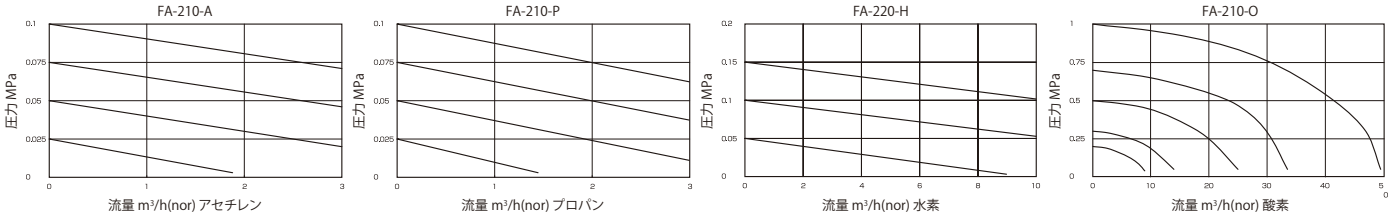

特　長

- 堅牢で最軽量級の超コンパクトサイズ。
- 屋外及び屋内（工場、研究所、実験室等）の設置場所を問わない"完全密閉形"。
- 「逆火防止」「逆流防止」「遮断」の三大機構を完全搭載。
- 装着、リセットなどの取扱いが極めてシンプル＆イージー。

ストップキング5プラス

■ FA-510-P

■ FA-510-H

■寸法図

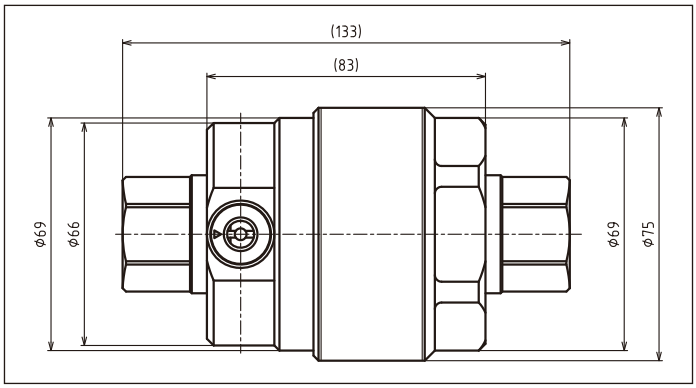

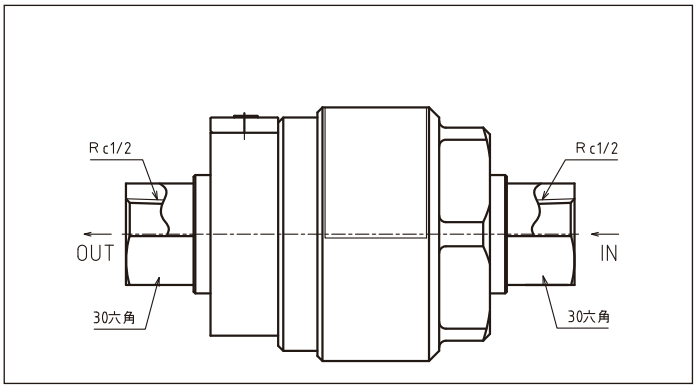

■仕様

型式	FA-510-P	FA-510-H
適用ガス	プロパン	水素
外径寸法(長さ×外径)	133×φ75	
本体重量	2.3kg	
本体材質	C3604	
出入口口径	15A	
入口形状	Rc1/2	
出口形状	Rc1/2	
使用圧力	0.01～0.20MPa	0.01～0.30MPa
搭載機構	逆火防止機構、逆流防止機構、遮断機構	
型式認定番号	TIIS-YT0022	TIIS-YT0021

■流量特性表

プロパン用

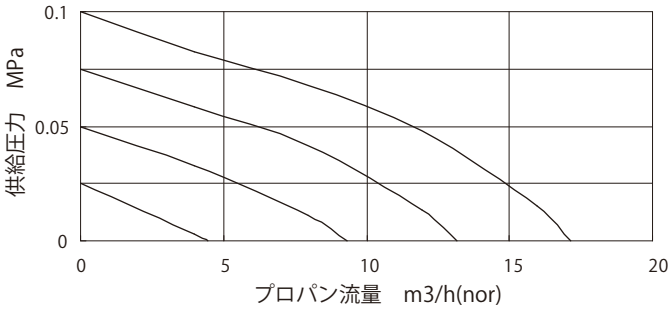

水素用

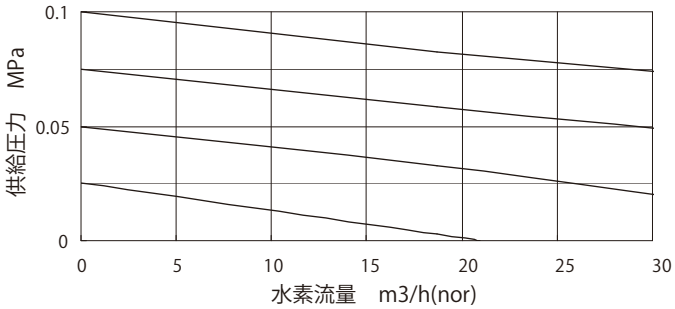

特　長

- (社)産業安全技術協会認定品
- 「逆火防止」「逆流防止」「遮断」の三大機構を完全搭載。
- 正常･逆火時の作動表示機構搭載
- 外部リセット式を採用、本体をはずさず復帰できます。

日酸TANAKA株式会社

ストップキング

■ K10AC

■ K10LP

■ K30LP

■寸法図

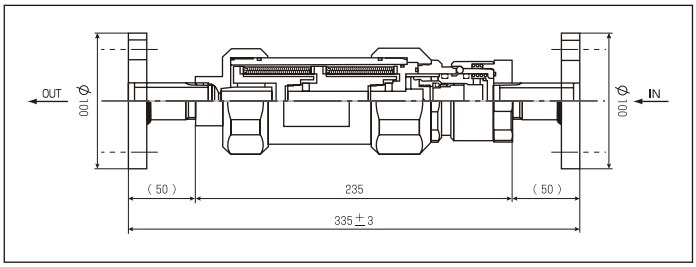

ストップキング K10AC/LP

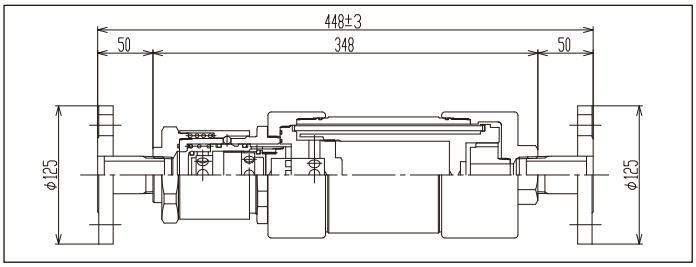

ストップキング K30LP

■仕様

名称	ストップキングK10 AC	ストップキングK10 LP	ストップキングK３０LP
型式	775D	775C	776C
適用ガス	アセチレン	プロパン	プロパン・都市ガス13
外径寸法(長さ×外径)	335mm×φ78mm		450mm×φ114mm
本体重量	6.6kg		16.4kg
本体材質	SUS304、C3604		
出入口口径	20A		25A
入口形状	JIS10K20Aフランジ		JIS10K25Aフランジ
出口形状	JIS10K20Aフランジ		JIS10K25Aフランジ
使用圧力	0.01～0.098MPa		0.01～0.152MPa
ロック弁リセット方法	1回転復元		

■流量特性表

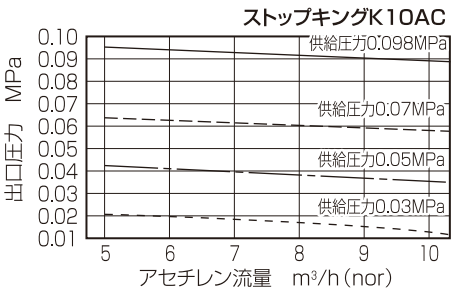

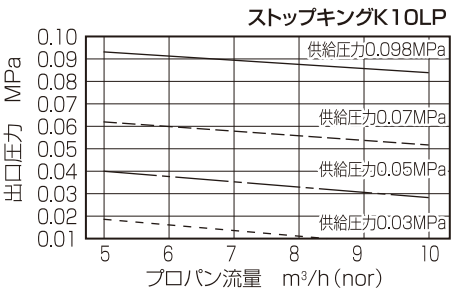

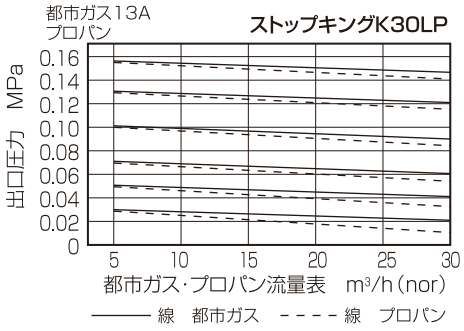

特　長

- 「逆火防止」「逆流防止」「遮断」の三大機構を完全搭載。
- 正常・逆火時の作動表示機構搭載
- 外部リセット式を採用、本体をはずさず復帰できます。
- 水封安全器と違い、水を使用しない機械的構造のため、日々の手入れが不要。

日酸TANAKA株式会社

中圧水封式安全器

■ 60M

■ 適用ガス

アセチレン、プロパン

■ 型式及び仕様

型式	10000型	30000型	60m型
最大流量m3/h(nor)	10	30	60
使用圧力	0.02～0.1		
出入口接続形状	15A　0.5MPa フランジ	40A　0.5MPa フランジ	50A　0.5MPa フランジ
設置場所	末端ヘッダー (溶断吹管3～4箇所)	マニホールド及び配管	

■ 寸法図

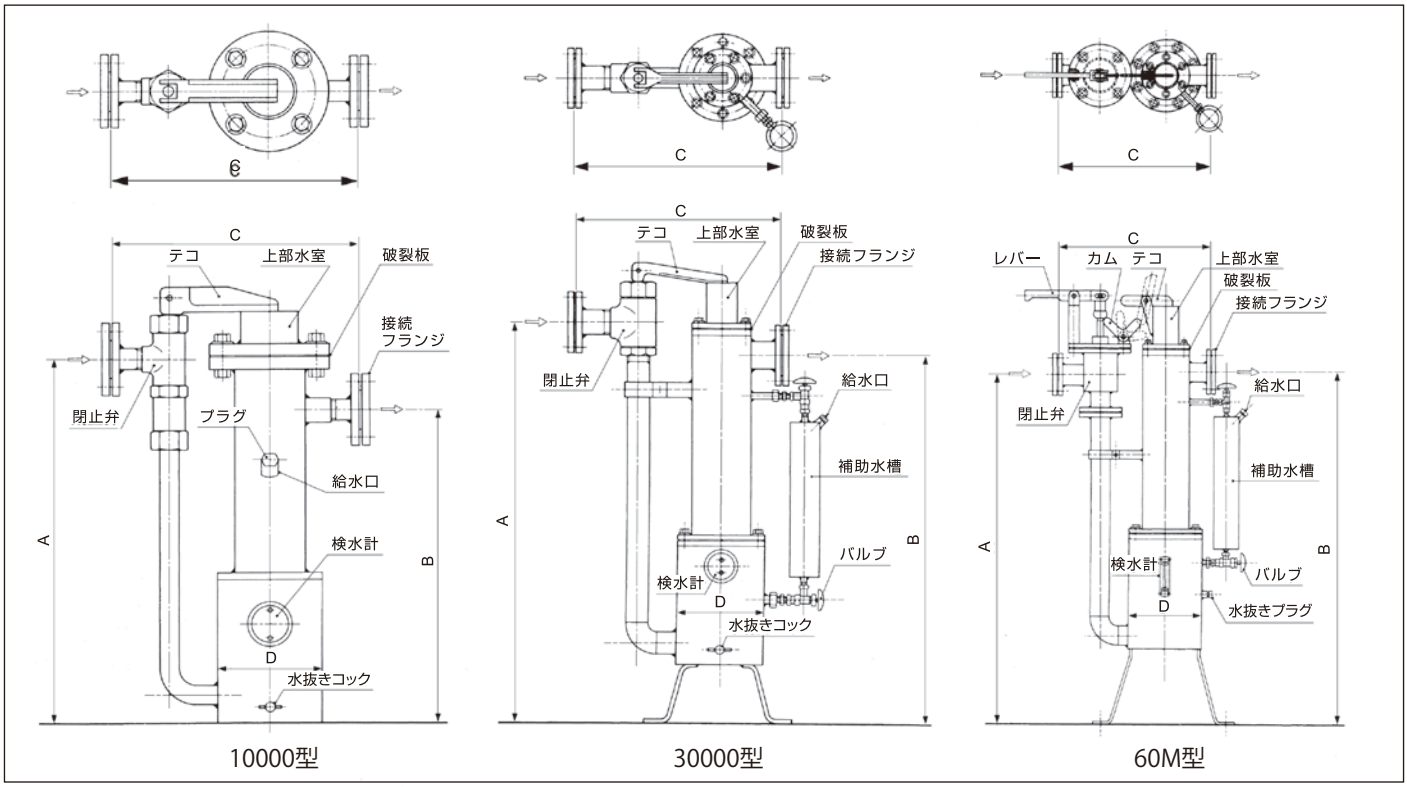

10000型　30000型　60M型

寸法(mm) ＼ 型式	10000型	30000型	60M型
A	408	840	1,050
B	350	770	1,060
C	285	395	455
D	114.3	165.2	216.3

⚠ ご注意	正しくお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

本製品は改良のために、仕様など内容を予告なく変更する場合があります。

日酸TANAKA株式会社
http://nissantanaka.com
産業機材事業部 制御機器営業部